


SEMFIX STANDARD

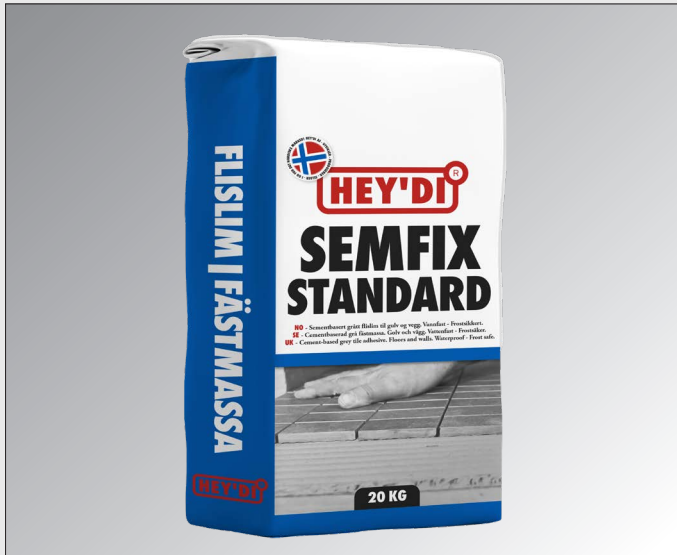

EGENSKAPER

Grå fästmassa

Cementbaserad

Vattentät och frostsäker

Beskrivning

Hey'di Semfix Standard är en grå cementbaserad plastförstärkt fästmassa i pulverform som blandat med vatten härdar till en vattentät och frostsäker fästmassa med hög vidhäftning och god flexibilitet.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor och andra stabila underlag. Kan användas på både vägg och golv, också golv med ingjutna värmakablar, pooler, kylrum och andra områden där det ställs höga krav på fästmassan. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20 °C. Lägsta temperatur är +10 °C, detta gäller också underlaget.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, damm, färg, olja, m.m. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag så som betong och puts ska primas, se Hey'di Primerguide. Hey'di Semfix Standard kan påföras när primern är yttorr. Sugande underlag utomhus skall förvattnas. Underlag utomhus som är cementbaserat membran ska **inte** förvattnas.

Blandning - Utförande

Hey'di Semfix Standard blandas med 7 liter vatten till 20 kilo pulver. Använd helst maskinvisp med en universalmixer. Blandningstid ca. 2-3 minuter till

klumpfri massa. Låt massan vila i ca. 5 minuter innan den rörs upp igen. Brukstiden är ca 2-3 timmar. Tillsätt **inte** mer vatten när massan har börjat att stelna.

Användning

Hey'di Semfix Standard påförs med tandspackel. Plattans format och undersida, liksom underlagets beskaffenhet, är vägledande för valet av tandstorlek. Kontrollera med jämna mellanrum full limtäckning. Applicera inte massan på större ytor än att plattor kan monteras innan det bildas skinn på ytan. Normalt ska plattorna vara monterad inom ca. 20 minuter, men detta beror på temperatur, luftfuktighet och underlaget. Redskapen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) - Fogning

Golv ska **inte** beträdas de första 24 timmarna. Normalt kan fogning på vägg ske efter 8-12 timmar beroende på hur pass sugande underlaget är.

Åtgång

2-4 kilo pr. m² beroende av storleken på tandspackeln.

Lagring

Förvaras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 12 månader från produktionsdatum.

Förpackning

20 kilo säck.

SEMFIX STANDARD

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	2-4 kg pr. m ²
Kornstorlek (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	2-3 timmar
Öppentid:	ca. 20 min.
Fogning - vägg:	8-12 timmar
Fogning - golv:	16-24 timmar
Justeringstid kakel:	40-60 min.
Frostbeständighet:	Mycket god
Vattenmängd:	7 ltr/20 kg
EN 12004:	C2TE
Lagring:	12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning:	20 kg säck

PRODUKTKODER:

Artikelnummer:	6123
GTIN nummer:	7054150061230
NOBB nummer:	60050590
PR-nummer:	
Revisionsdatum:	2022.10.31

Heydi AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Heydi AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Heydi AB, eftersom det är den projekterande konstruktören och entreprenören/utförande personen som har ett sådant ansvar. Heydi AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

HEY'DI AB

Adress: Nya Torg 10,
243 30 Höör
Telefon: (+46) 0413-275 10
E-post: heydi@heydi.se
www.heydi.se