


Guide för Tribe 2 - App & Smartbox



Lås och lås upp dörren på
distans. Smart. Enkelt. Säkert.

habo[®]

Login



HaboTribe

Email
peter.bohman@habo.com

Password
.....

Remember me

LOGIN

[Sign Up](#)


[Password recovery](#)

habo

Logga in eller skapa konto

Logga in eller klicka på Sign up för att skapa ett nytt konto.

← Register new account



HaboTribe

Name

Email

Password

Confirm password


SIGN UP

[Login](#)

habo

Skapa nytt konto

Fyll i dina uppgifter och klicka på Sign up.

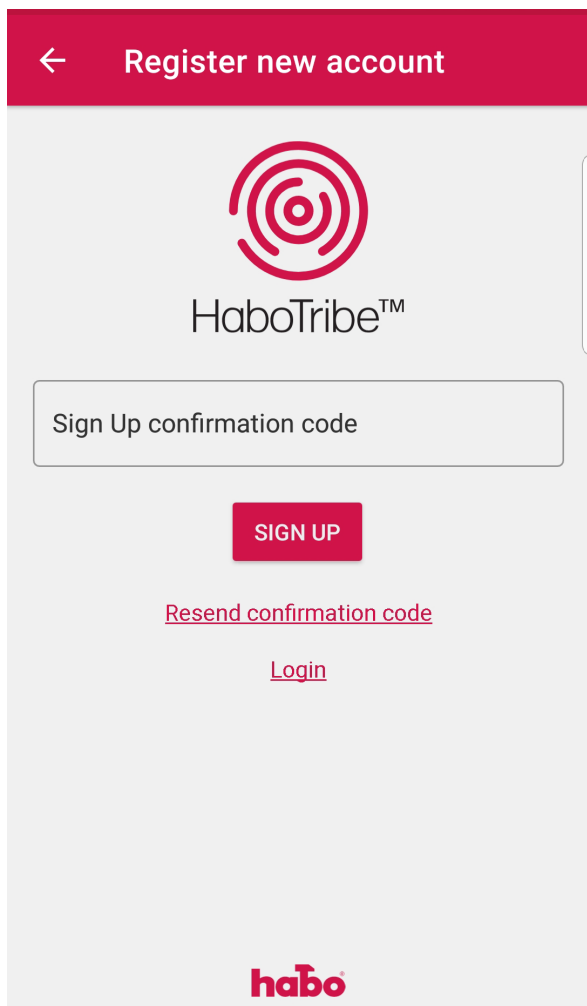

The screenshot shows a mobile app interface for registering a new account. At the top, there is a red header with a back arrow and the text "Register new account". Below the header is the HaboTribe logo, which consists of a red circular icon with concentric lines and the text "HaboTribe™". Underneath the logo is a white input field with the placeholder text "Sign Up confirmation code". Below the input field is a red button with the text "SIGN UP". Under the button are two links: "Resend confirmation code" and "Login", both in red text. At the bottom of the screen is the "habo" logo in red.

Bekräftelsekod

Du har nu fått ett mail med en bekräftelsekod. Om koden inte dyker upp, kolla om den hamnat i skräppost.

Skriv in koden i rutan och tryck på Signup.

Ditt konto är nu registrerat.

Placeringsråd

Ställ gärna din Smartbox högre än vad dörrlåset sitter för att säkerställa bra signalstyrka.



Undvik att placera enheten nära andra Wifi-sändare för att förbättra Smartboxens räckvidd.

Vid första inkoppling, ha enheten så nära dörrlåset som möjligt. Max 3 meter rekommenderas.

Koppla in Smartbox

Koppla in Smartboxen i nätverket med den medföljande TCP/IP kabeln. Anslut strömkabeln till enheten.


Enheten blinkar rött under uppstart.

Om internetanslutning saknas blinkar enheten grönt.

När internetanslutning finns övergår den i fast grönt sken.

Om det finns en uppdatering av programvaran sker detta automatiskt. Enheten lyser då växlande blått och rött. När enheten lyser med fast grönt sken igen kan du gå vidare och koppla din Smartbox till appen.




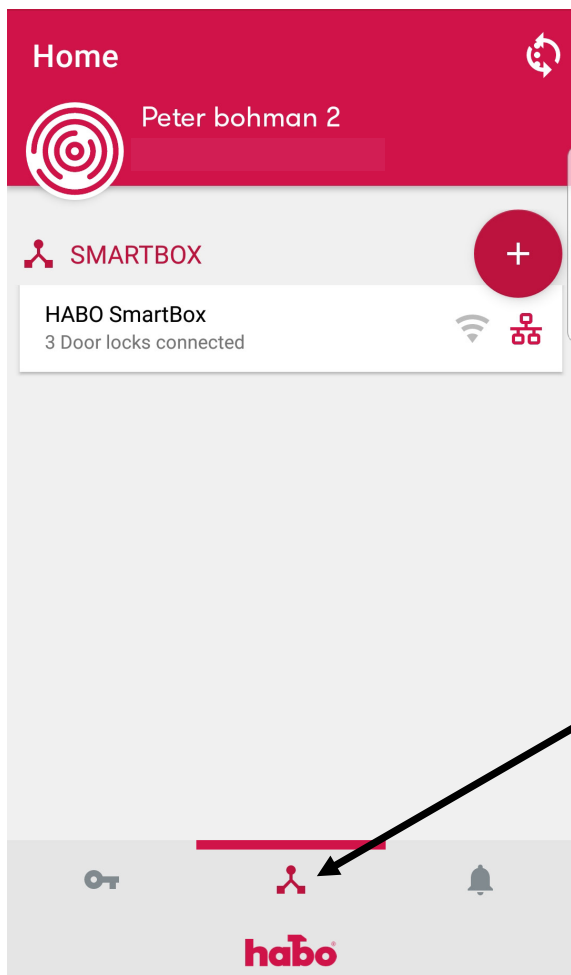

Lägg till Smartbox, steg 1

För att lägga till en ny Smartbox, klicka på plustecknet.

(Swipa till den mittersta ikonen för att se dina anslutna Smartboxar)

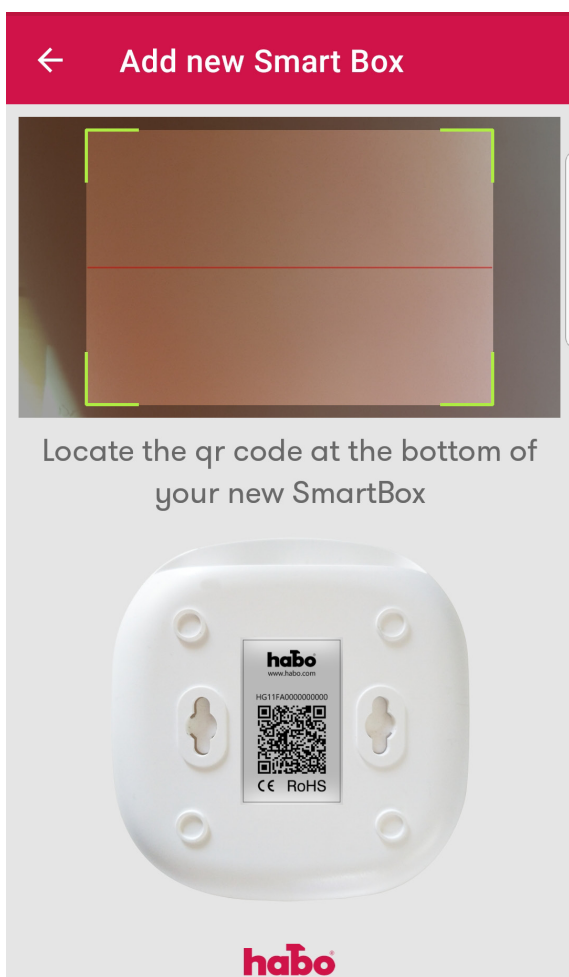

Lägg till Smartbox, steg 2

Scanna QR-koden på Smartboxens undersidan för att lägga till den i appen. Du kan behöva godkänna att kameran får användas av appen.

Boxen kan antingen kopplas upp via ett trådlöst nätverk eller genom medföljande TCP/IP-kabel.

Din registrerade Smartbox syns nu på appens startsidan.

Wifi-uppkoppling

Smartboxen kan endast anslutas till ett nätverk med frekvensen 2,4 GHz.


Om du har ett nätverk med flera olika nätverksfrekvenser kan du gå in i din routers nätverksinställningar och uppdatera frekvensen till 2,4 GHz.

Om du försöker ansluta men inte lyckas kan en lösning vara att återställa din Smartbox och starta om nätverket. Det gör du genom att hålla in återställningsknappen på enhetens baksida till Smartboxen ger ifrån sig ett pip eller genom att ta ur strömkabeln.

Se till att din telefon är ansluten till samma 2,4 GHz-nätverk som du ska ansluta din Smartbox till.




Wifi-uppkoppling

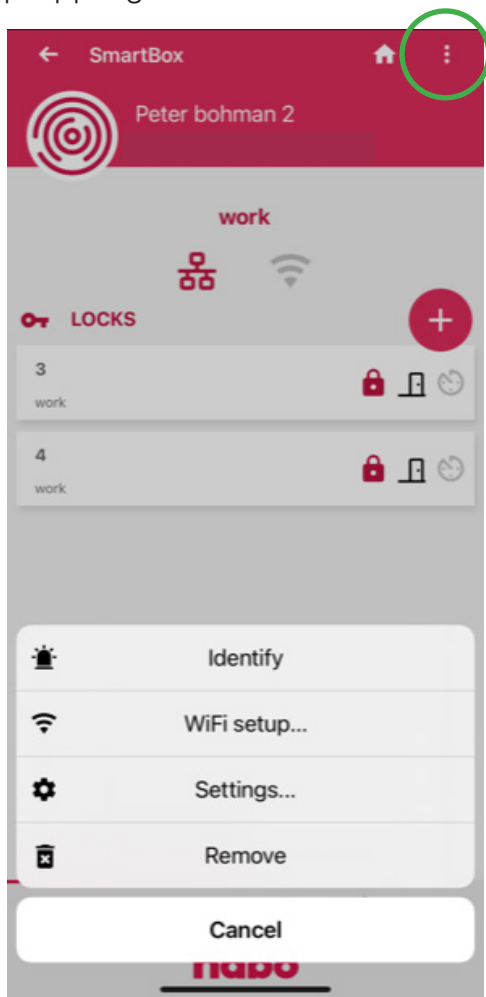

Wifi-uppkoppling, steg 1

Öppna menyn genom att klicka på de tre punkterna längst upp till höger.

Välj *WiFi setup*.

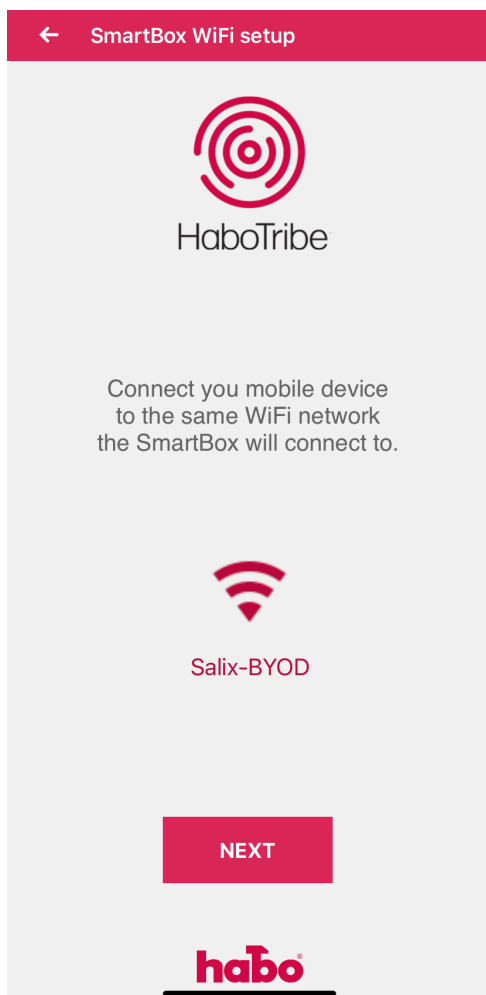


Wifi-uppkoppling, steg 2

Säkerställ att din mobiltelefon är uppkopplad med Wifi till ditt 2,4 GHz-nätverk som du vill att Smartboxen ska koppla upp sig mot.

När nätverket är anslutet lyser wifi-symbolen röd. Klicka på *Next*.

Wifi-uppkoppling

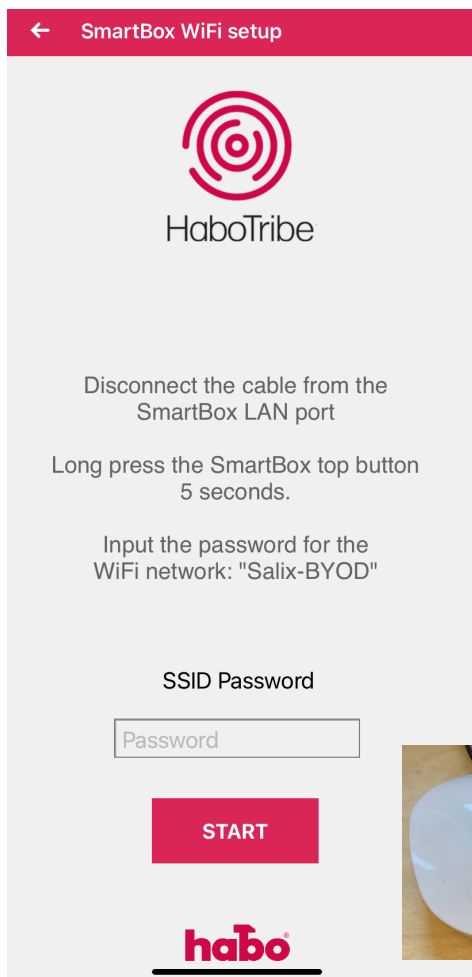

Wifi-uppkoppling, steg 3


Koppla ur nätverkskabeln ur Smartboxen.

Tryck på ovansidan på Smartboxen till den piper.

Smartboxen börjar nu blinka växelvis blått och grönt.

Fyll i nätverkslösenordet till ditt nätverk (SSID Password).

Tryck därefter på Start.

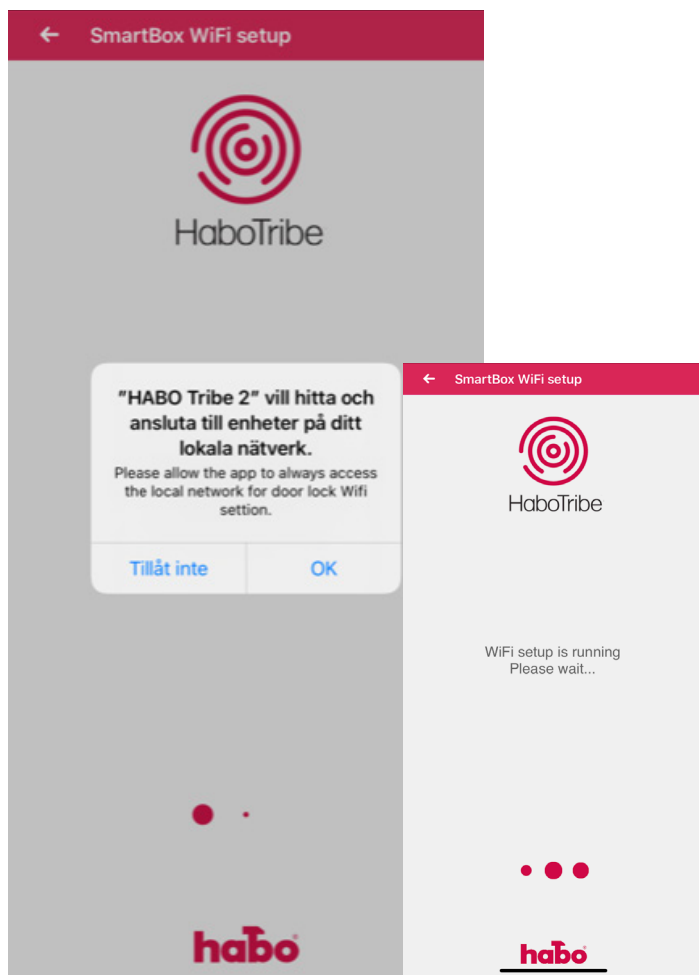

Wifi-uppkoppling, steg 4


Beroende på vilka säkerhetsinställningar ditt nätverk har, kan du behöva godkänna att din Smartbox ansluter till nätverket.

Om pop up-rutan i vänstra bilden dyker upp, tryck OK för att godkänna.

Det kan ta en liten stund för enheten att koppla upp sig mot nätverket.

Din Smartbox är nu redo att användas.


Lägg till dörrlås

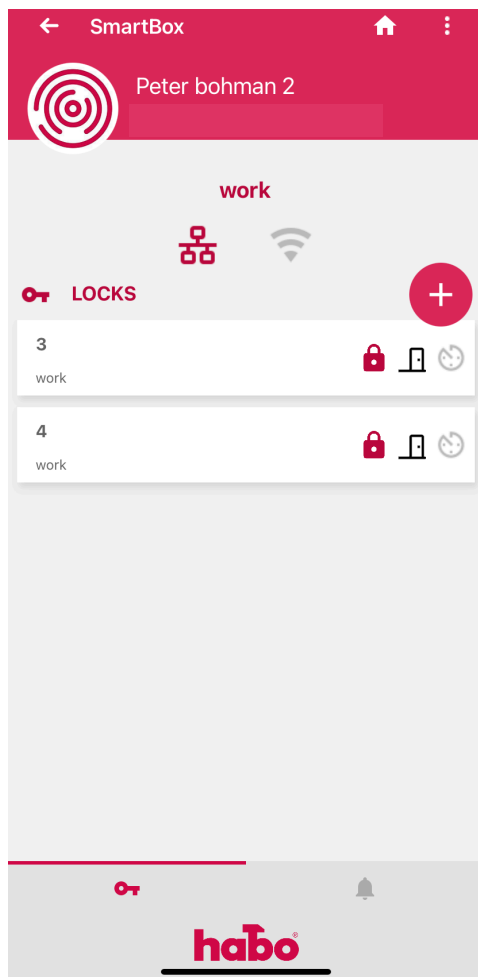

Lägg till dörrlås, steg 1

Klicka på den kopplade Smartboxen på appens startskärm.

Tryck på plus-symbolen.

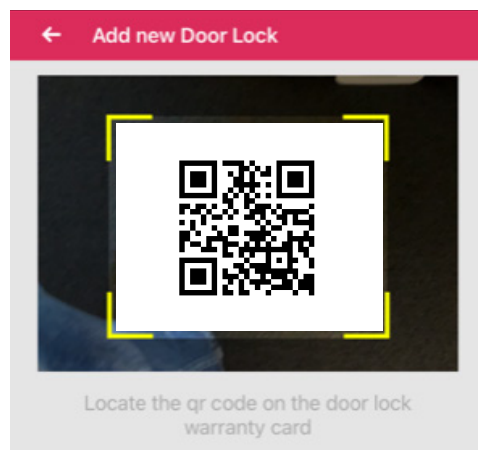


Lägg till dörrlås, steg 2

Skanna QR-koden på värdebeviset som följde med dörrlåset.

Appen börjar nu räkna ner och letar efter en anslutning. Gå vidare i guiden för att aktivera dörren.



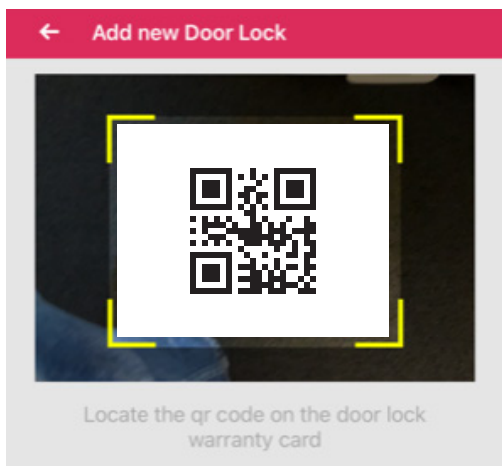


Lägg till dörrlås, steg 3

1. Ta bort batteriluckan på insidan av dörrlåset, tryck på menu/set
2. Slå in administratörskoden
3. Tryck 5
4. Tryck 3
5. Dörrlåset ansluter


Dörren räknar nu upp från 1 till 9 och sedan tillbaka till 1. När den hittar din Smartbox avbryts räkningen i dörren och du får meddelande från dörrlåset att den trådlösa anslutning är aktiverad. Vänta in att appen räknar ner tiden färdigt och återstarta den om dörrlåset inte dyker upp i appen efter detta.

Om du får meddelande från dörrlåset att trådlös anslutning är avaktiverad, upprepa detta steg.

Guiden finns även att läsa i appen.

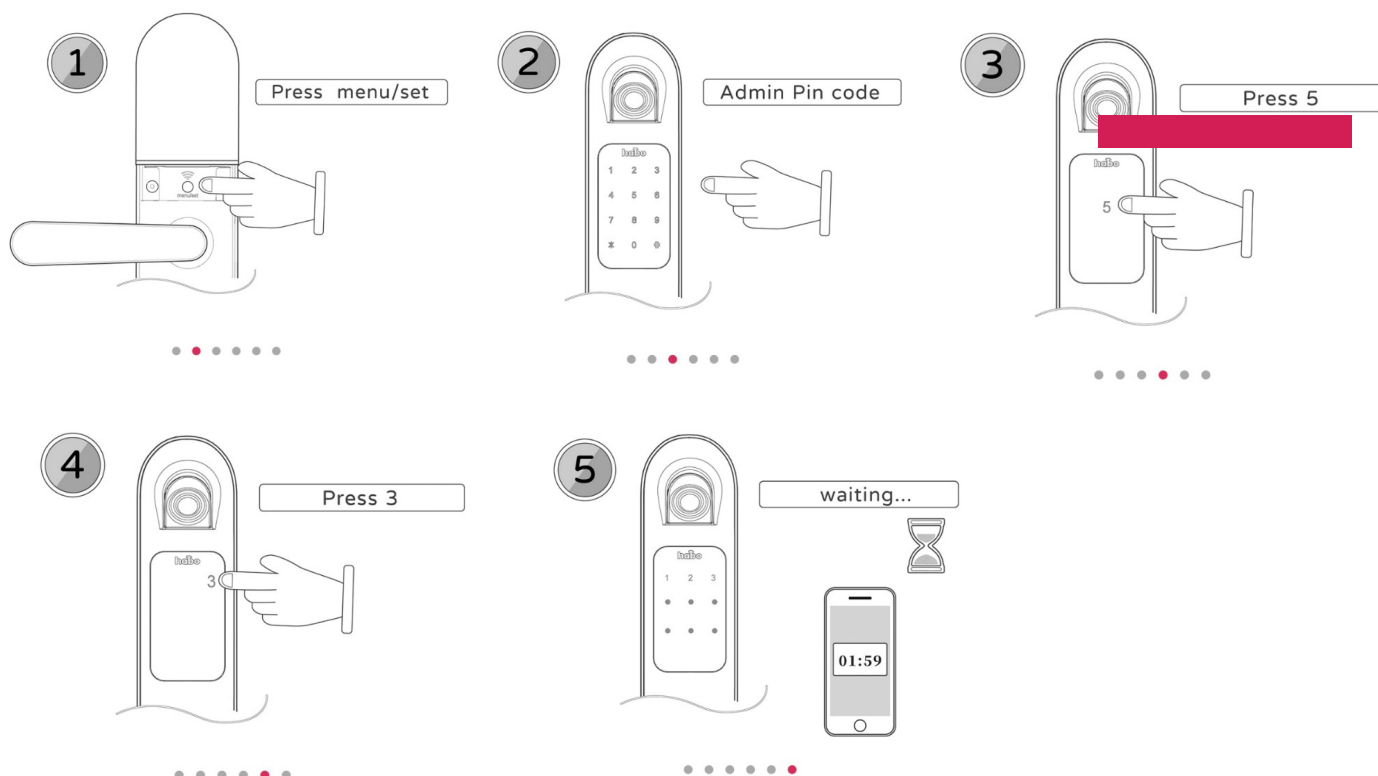


Så här fungerar appen

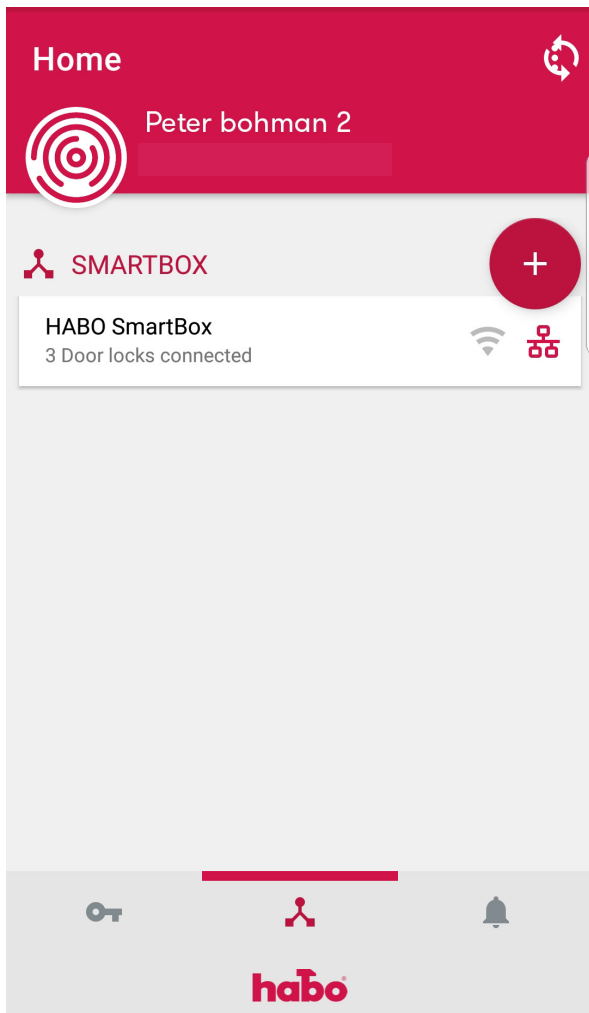

Se dina kopplade dörrlås

Klicka på en Smartbox på appens startsidan. Nu kommer du vidare in och ser de anslutna dörrlåsen och vilken status de befinner sig i.

Klicka på ett utav dörrlåsen för att se vilka som har access.

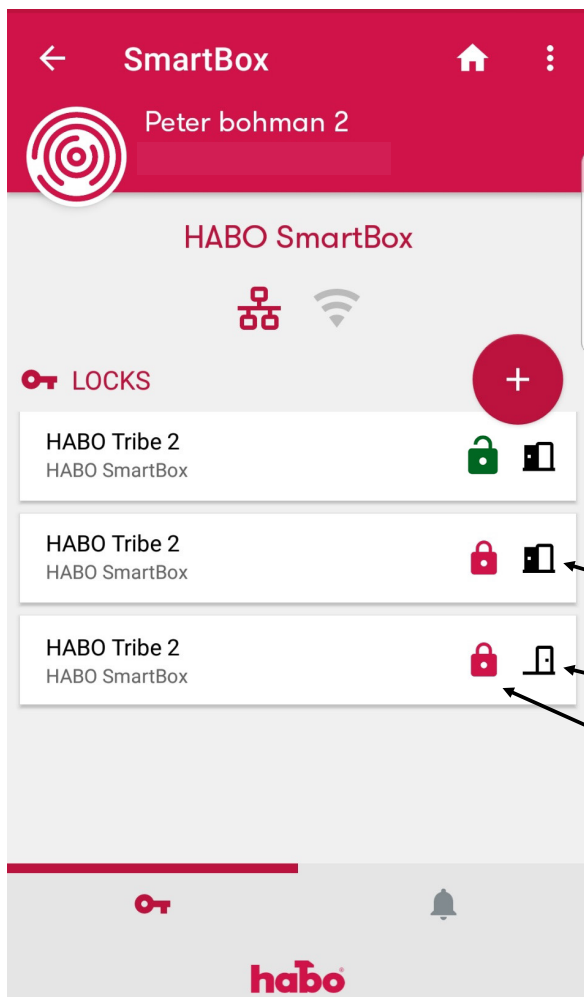


Öppen dörr

Stängd dörr

Låst dörr, vid olåst dörr visas ett grönt öppet lås

Så här fungerar appen

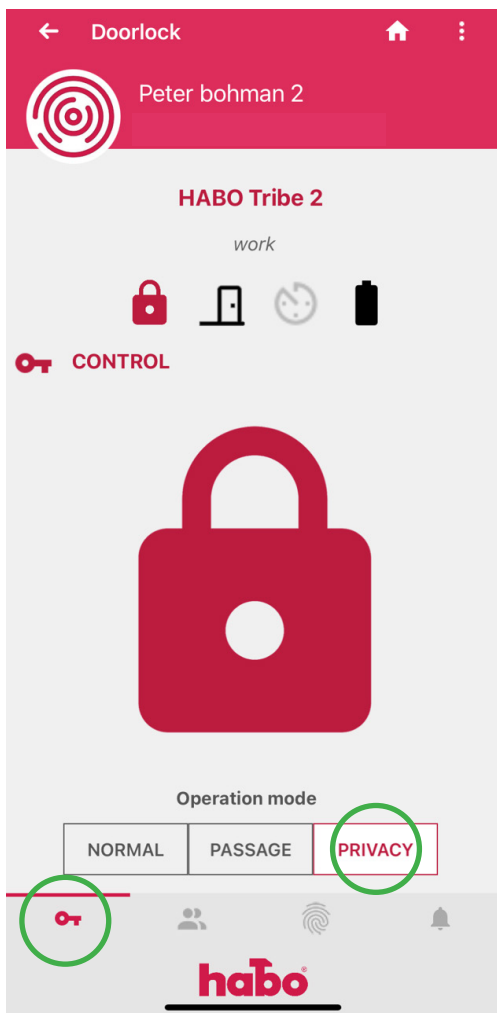


Aktivera privacy-läge, steg 1

För att aktivera Privat läge i appen, klicka på nyckelsymbolen och därefter på Privacy.

Genom att sätta Privacy avaktiverar du alla fingeravtryck och koder, förutom Administratörskoden.


Denna funktion är den samma som att hålla inne Easy access-knappen på ditt dörrlås i 3 sekunder.

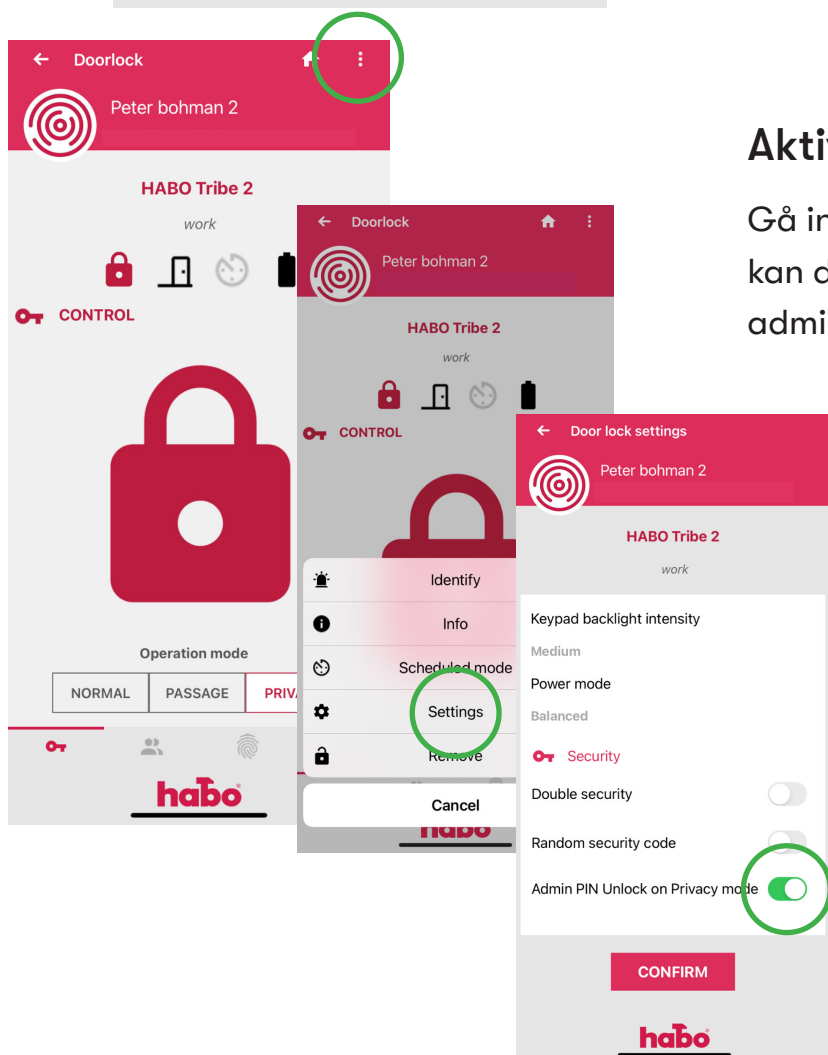

Aktivera privacy-läge, steg 2

Gå in i menyn och välj Settings. Här kan du även stänga av administratörskoden för privat läge.

Så här fungerar appen

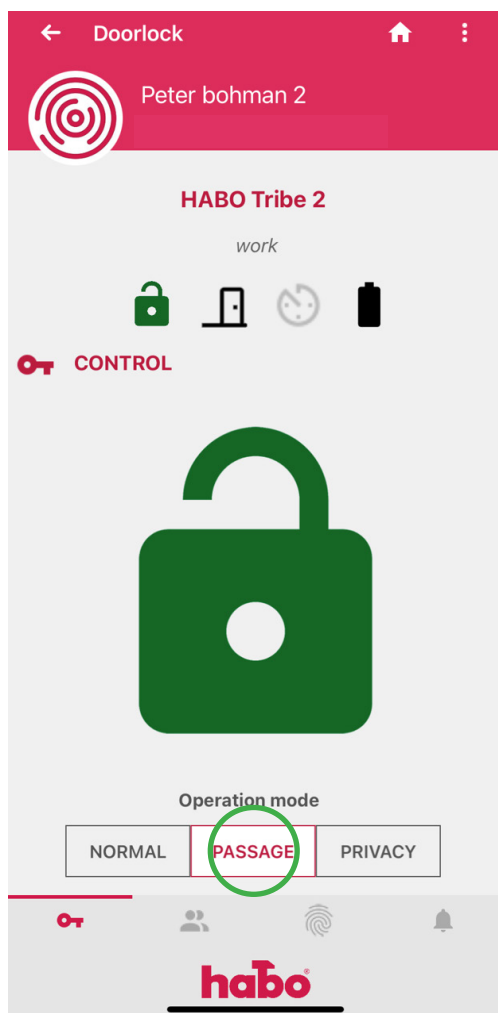


Aktivera permanent öppet-läge

Ditt dörrlås går att aktivera i permanent öppet läge. Detta gör att dörren inte går att låsa genom att dra handtaget uppåt. Välj dörr och tryck på Passage.

Denna funktion är den samma som att trycka på Easy access-knappen på ditt dörrlås två gånger.

Så här fungerar appen

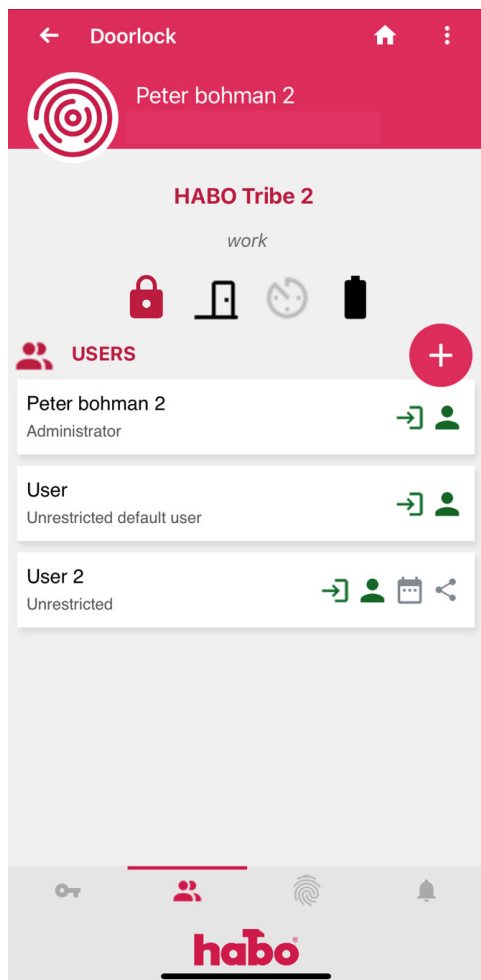


Se och lägg till användare

Klicka på en Smartbox på appens startsidan. Klicka därefter på det dörrlås du vill redigera för att se vilka användare som har access till den dörren du valt.

För att lägga till en permanent eller en tillfällig användare, klicka på plustecknet.

Genom att klicka på en befintlig användare får du upp dess egenskaper.

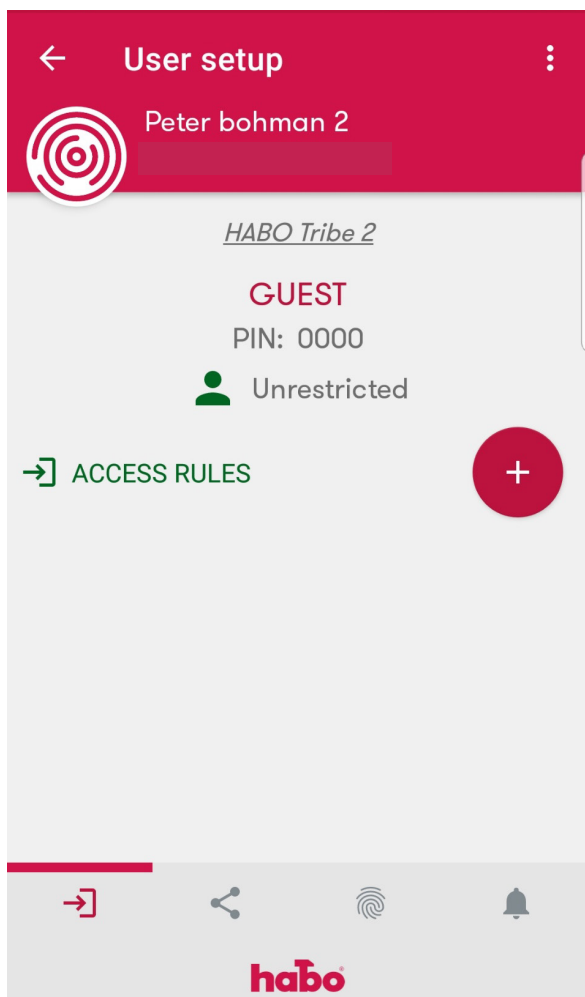


Ändra regler för användare

Här kan du se de regler som gäller för en användare. För att ändra en kod eller regel, klicka på Access rules.

(Administratör och Default user går ej att sätta accessregler för.)

Så här fungerar appen

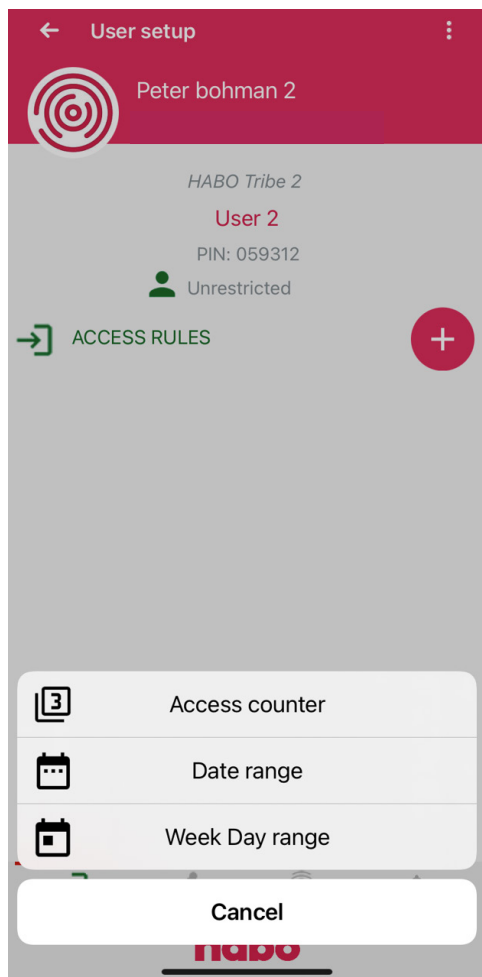

Access rules


Du kan sätta följande begränsningar:

- Antal gånger koden kommer fungera
- Datumintervall som koden kommer fungera mellan
- Veckodagar eller tidsintervall som koden fungerar

Exempel: Du kan kombinera flera begränsningar på samma användare, tex 4 ggr på tisdagar mellan 2022-01-01 till 2022-01-08.

Begränsningarna sparas i dörrlåset, så vid eventuella kommunikationsproblem med Smartbox eller strömavbrott fungerar ändå begränsningarna.


Så här fungerar appen

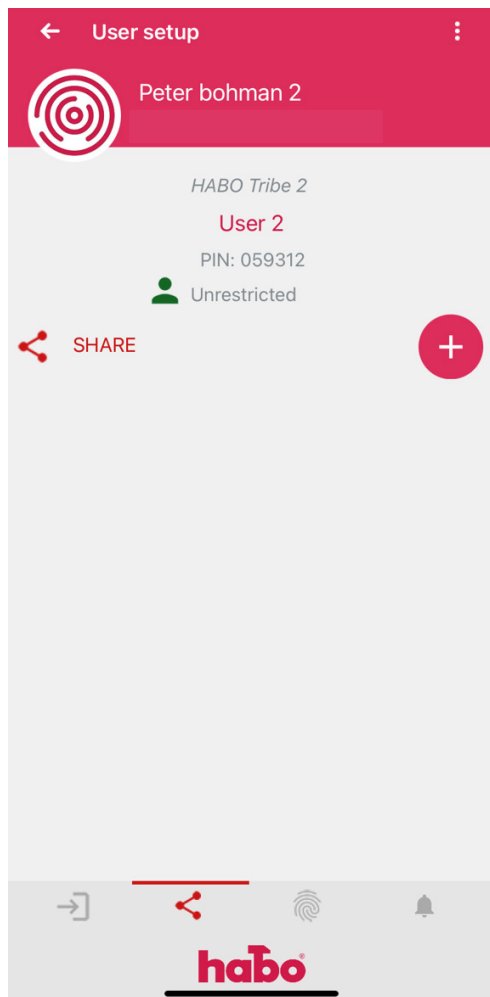

Dela ut begränsad användare till annat konto, steg 1

Om du vill dela ut den skapade användaren till en annan telefon, behöver den andra personen skapa ett nytt konto, med en annan e-post, och registrerar den.

I din telefon klickar du på dela-funktionen på den användare som du vill dela. Klicka sedan på det röda plustecknet. I nästa steg ser du hur du går vidare.

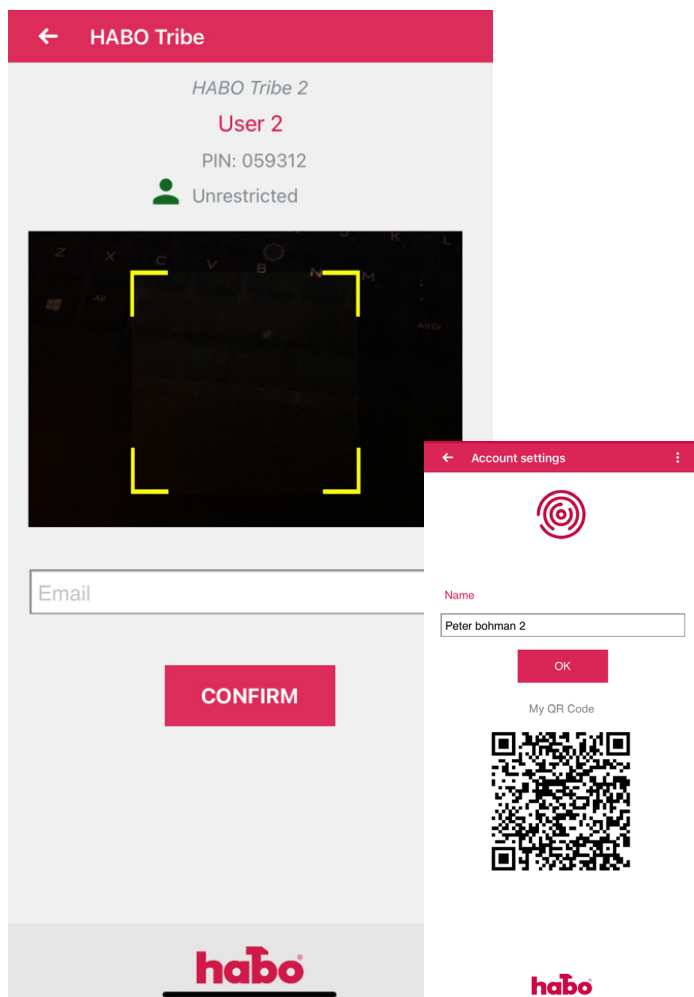


Dela ut begränsad användare till annat konto, steg 2

Du kan dela användare på två sätt.

1. Maila inbjudan till kontot till din användare
2. Fota av den andra användarens QR-kod med din telefon för att skapa direktkoppling. QR-koden finns i kontoinställningarna.


För att ta bort kopplingen, radera den så tappar det andra konto kontrollmöjligheten till ditt dörrlås.

Så här fungerar appen

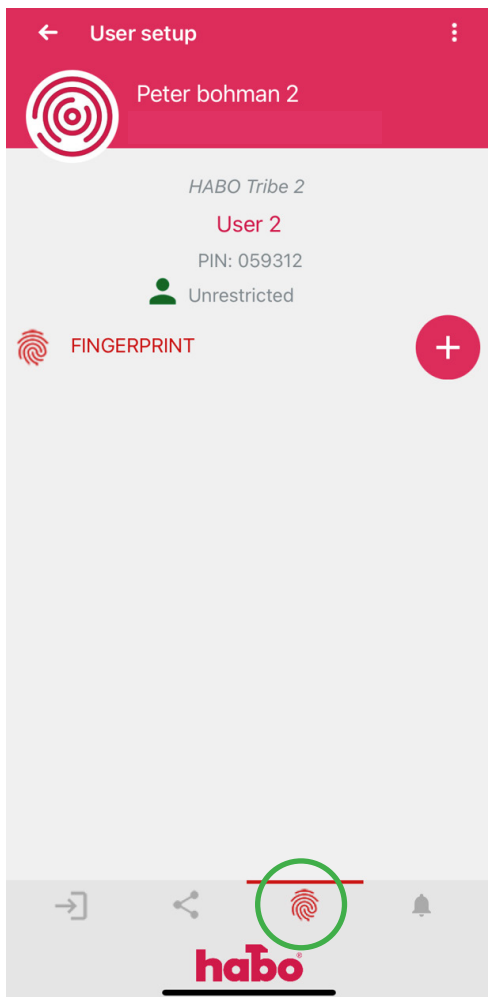

Lägg till fingeravtryck, steg 1

För att lägga till ett fingeravtryck för en användare, klicka först på fliken för fingeravtryck och därefter på plustecknet.

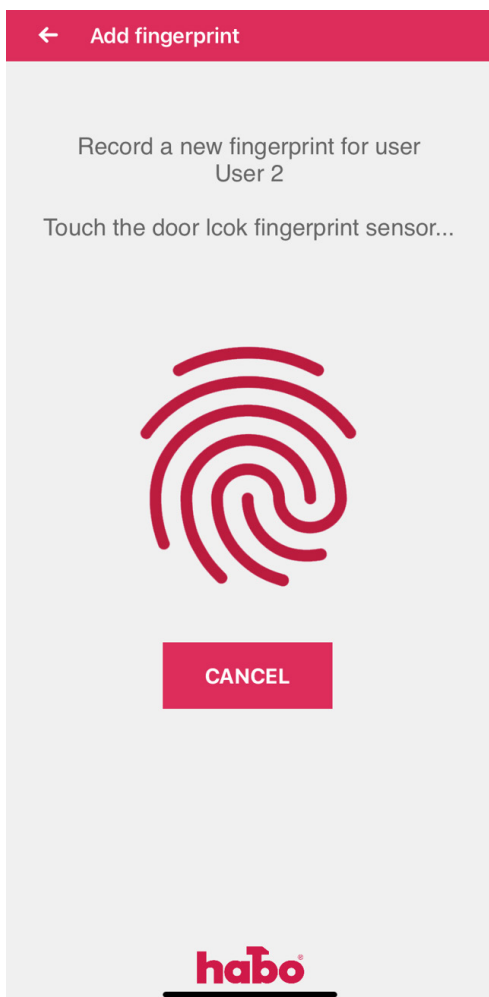


Lägg till fingeravtryck, steg 2

Appen bekräftar att du vill lägga till fingeravtryck och följande bild visas.

Följ samma rutin som när du lägger in fingeravtryck direkt i dörrlåset. Se sidan 14 i användarmanualen.

Fingeravtrycket sparas i dörrlåset, så vid eventuella kommunikationsproblem med Smartbox eller strömavbrott, fungerar ändå fingeravtrycksläsningen.

Så här fungerar appen

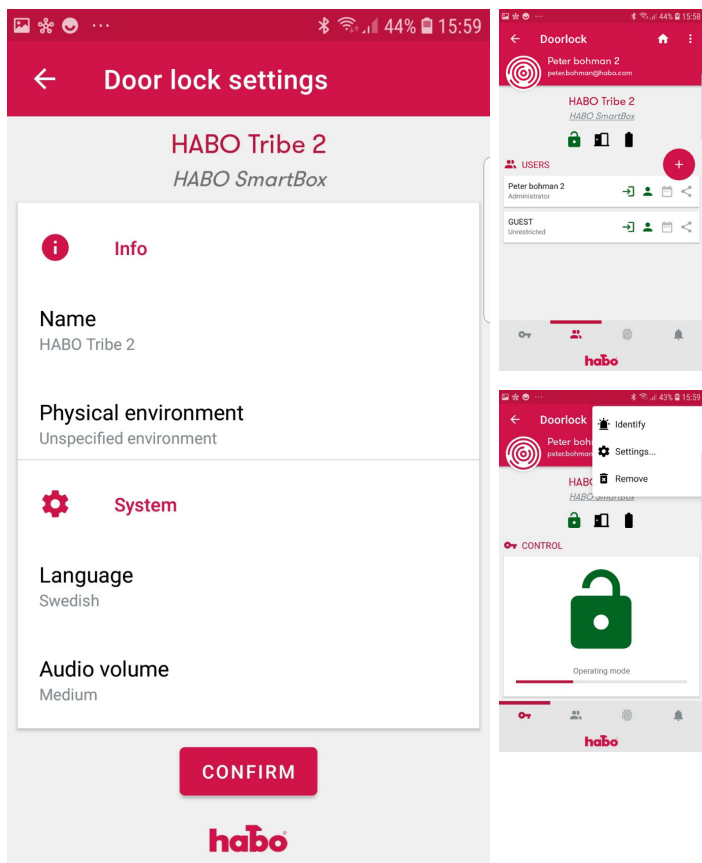

Dörrinställningar

Genom att klicka på de tre prickarna i dörrmenyn så kan du:


Identifiera dina olika dörrlås genom att klicka på Identify. Låset ger då ifrån sig en signal.

Ändra inställningarna för dörren:

- Namn
- Plats

Systemfunktioner:

- Språk
- Ljudvolym
- Ljusstyrka
- Strömläge
- Aktivera dubbel säkerhet
- Aktivera slumpmässig kod innan huvudkoden
- Ta bort dörren från systemet

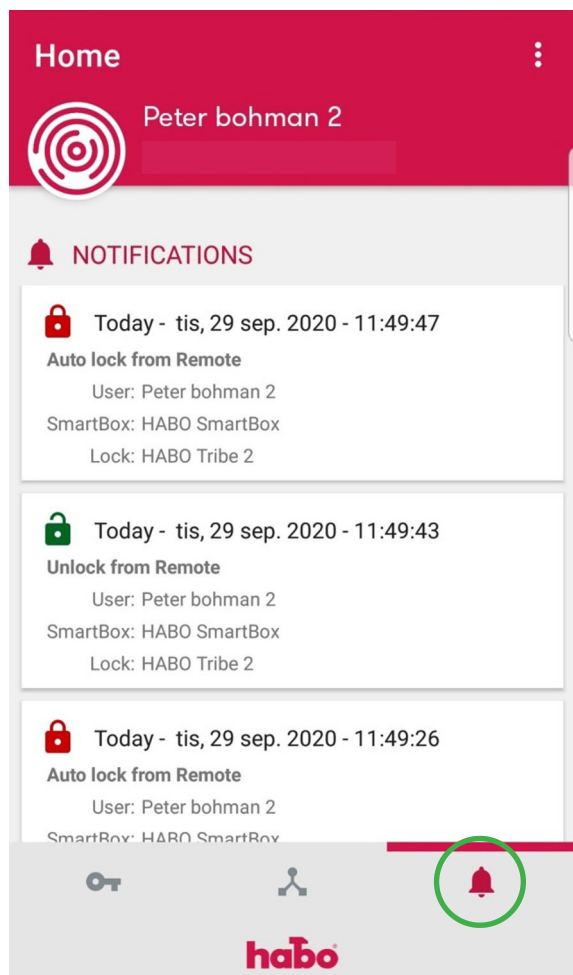

Händelselogg

Alla händelser loggas och listas. För att se historiken, swipa till notiser.

Mer information hittar du på
habo.com/se/tribe2

Vi är Habo. Företaget från orten med samma namn.
Smidesverkstaden som utvecklats till ett av Nordens ledande
företag inom funktionella beslag och inredningsdetaljer.
Med 100 år av erfarenhet fortsätter vi att utveckla med känsla
för design och omsorg om detaljer.

habo.com/se

habo[®]